


# Dinaphon® M 6001

## Feuille absorbante pour insonorisation

### Composition du produit

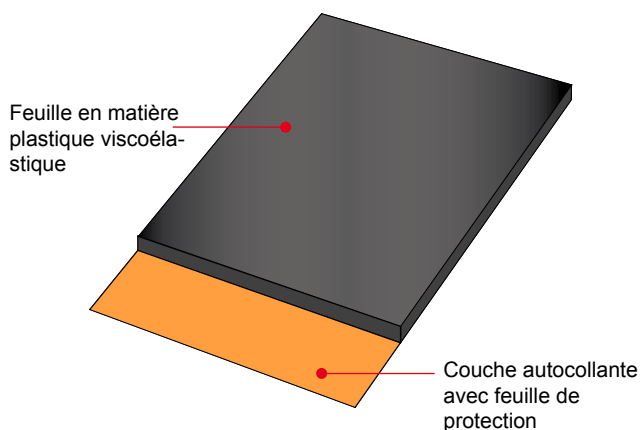

### Photo



### Domaines d'application

- Canaux de ventilation
- Éléments de façades
- Habillage des machines
- Éviers
- Construction automobile
- Construction métallique
- Tablettes de fenêtre
- constructions en tôle à parois épaisses

### Propriétés

**Dinaphon® B 6001** est idéal pour l'insonorisation des constructions en tôle à parois minces.

Dans le montage en sandwich, **Dinaphon® B 6001** est idéal pour l'insonorisation des constructions en tôle à parois épaisses.

### Mise en œuvre

Coller sur toute la surface, veiller à la propreté du support, qui doit être sec, exempt de graisse ou de poussière. La température de la plaque et du support qui doit l'accueillir doit être d'au moins 20°C. Retirer la feuille de protection, appliquer contre le support et bien presser sur toute la surface, par exemple avec un rouleau presseur. La colle prend tout de suite.

Cependant, l'adhérence maximale n'est atteinte qu'après quelques heures. Si vous devez poser les feuilles lourdes au plafond ou à la verticale, il est conseillé de prévoir une fixation mécanique.

### Stockage

Dans un endroit sec avec une température de 15 - 25°C.

### Spécifications techniques

Propriétés du produit	Dinaphon® M 6001
Poids surfacique	M 6001/1,8, 3 kg/m <sup>2</sup>
	M 6001/5.3, 10 kg/m <sup>2</sup>
Force d'adhésion à 23°C/22 heures	à clarifier
Résistance à la température	à clarifier
	à clarifier
Coefficient de conductivité thermique $\lambda$ (W/m <sup>2</sup> K)	à clarifier
Température d'application	15 - 25°C
Comportement au feu I	DIN 5510; S4/SR2/ST2
	I-I 5.2
Capacité d'empilement	M 6001/1,8 175 plaques
	M 6001/5.3, 75 plaques

### Formes de livraison

**Dimensions des plaques:** 1200 x 1000 mm

**Épaisseur:** env. 1,8 mm, env. 5.3 mm

**Désignations:** M 6001

### Découpe :

Si vous avez besoin de plaques découpées, nous vous ferons volontiers une offre à partir des plans ou des dessins. C'est également valable pour de petites séries.

# Dinaphon® M 6001

Feuille absorbante pour insonorisation

# Fiche technique

*Nos recommandations et nos conseils techniques pour l'utilisation de ce produit, ainsi que les indications d'emploi de cette fiche technique ont été rédigés en toute bonne foi et au mieux de nos connaissances. En raison des progrès techniques constants,*

*ces indications sont sans engagement. Le cas échéant, des essais seront nécessaires pour déterminer l'adéquation du produit avec l'objectif voulu et le procédé utilisé.*



**Keller  
Lärmschutz AG**

....  
Seebleichstrasse 50  
CH-9401 Rorschach

Tél. +41 (0)71 858 26 40  
Fax +41 (0)71 858 26 49

[www.keller-laermschutz.ch](http://www.keller-laermschutz.ch)  
[info@keller-laermschutz.ch](mailto:info@keller-laermschutz.ch)